


Produktinformation

Multicontroller PSMC10

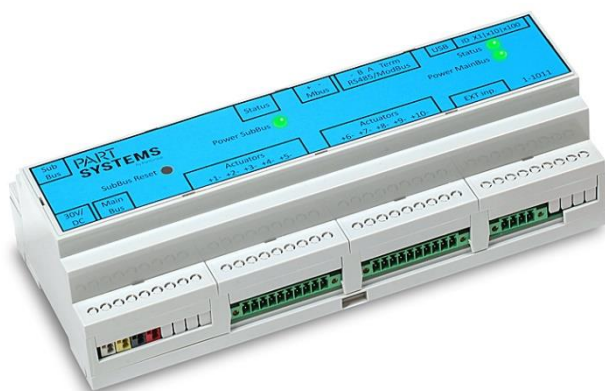

Produkttyp: Multicontroller

Användningsområde

Multicontroller används för att kontrollera och styra värme, belysning, ventilation m.m. i lägenheter/hotellrum.

Specifikation

Enheten har anslutningar för att mäta el- och vattenförbrukning. Multicontrollern anslut med EIB bus. Upp till 1000st Multicontrollers kan anslutas till samma EIB bus. Multicontrollern har inbyggd Linjekopplare vilket gör att SubBus anslutningen och dess underenheter är galvaniskt skild från huvud EIB-bussen. Det går att ansluta upp till 99st underenheter. Multicontroller har Plug & Play funktion, kräver ingen programmering vid installation. På SUB Bussen ansluts underenheter så som Rumstermostater och olika typer av givare för ex. temperatur, fukt, ljus, CO2. Multicontroller har utgångar för att styra 24V ställdon samt både M-bus och MOD-busanslutningar och en direktanslutning för fuktgivare för att ex. övervaka vattenläckage i Schakt.

Övrig information

- Montering DIN-skena
- Adressomfång 999 enheter
- Strömförbrukning Ca 500 mA beroende av belastning
- Matningsspänning 19 till 33V, 30V nominell, SELV
- M-bus 2-polig kontakt, 32V
- MOD-bus, RS485/3V3 3-polig kontakt,
- Läckagedetektor 4-polig kontakt
- Ventilstyrning ställdon, 10 styck
- Färg Ljusgrå
- Mått (bxhxl) 90 x 58 x 212 mm
- Kapslingsklass IP20
- Vikt 0,5 kg
- Godkännande EN 60730-2-14

